

## Ausführen deaktivieren

Über Start → Ausführen, bietet Windows die Möglichkeit verschiedene Programme zu starten. Dieses Ausführungsfenster können Sie mit einer kleinen Änderung in er Registry ausblenden und somit ein Ausführen der Programme verhindern.

Als Erstes müssen Sie den Registrierungs-Editor öffnen. Klicken Sie auf „Start“ und geben Sie im Suchfeld folgenden Befehl ein: **regedit**


Bestätigen Sie die Eingabe mit {Enter}. Es öffnet sich der Registrierungseditor...

Navigieren Sie nun zum folgenden Pfad:

**HKEY\_CURRENT\_USER\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CurrentVersion\  
Policies\Explorer\**

Legen Sie dann unter dem Schlüssel **Explorer** einen neuen DWORD-Wert an und benennen diesen: **NoRun** (Rechtsklick auf **System** → Neu → **DWORD-Wert (32-Bit)**). Vergeben Sie für diesen den Hexadezimalen Wert **1** und bestätigen Sie die Eingabe mit {Enter}. Der Wert **1** deaktiviert das Ausführungsfenster und der Wert **0** aktiviert dieses wieder.

Damit diese Einstellungen wirksam werden, muss das System ggf. neu gestartet werden.

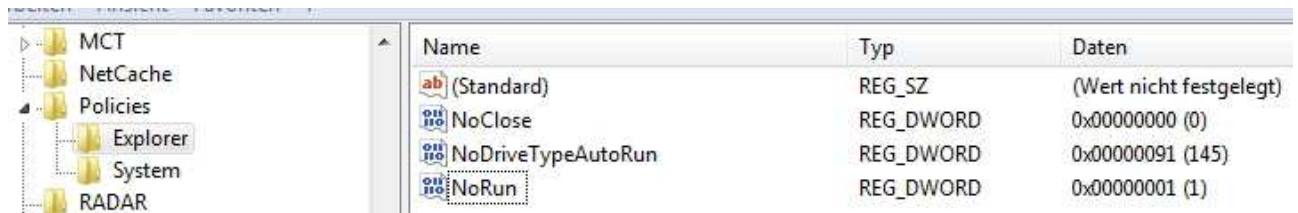

| Name               | Typ       | Daten                   |
|--------------------|-----------|-------------------------|
| (Standard)         | REG_SZ    | (Wert nicht festgelegt) |
| NoClose            | REG_DWORD | 0x00000000 (0)          |
| NoDriveTypeAutoRun | REG_DWORD | 0x00000091 (145)        |
| NoRun              | REG_DWORD | 0x00000001 (1)          |