


Bootdateien defragmentieren (Windows alle Versionen) **(Boot Sektor defragmentieren)**

➔ **Beschleunigt den Windowsstart.**

Starten Sie die Defragmentierung wie folgt:

Start ➔ Ausführen ...

geben Sie folgenden Befehl ein: „defrag C: -b“ (ohne Anführungszeichen) und bestätigen die Eingabe mit „OK“

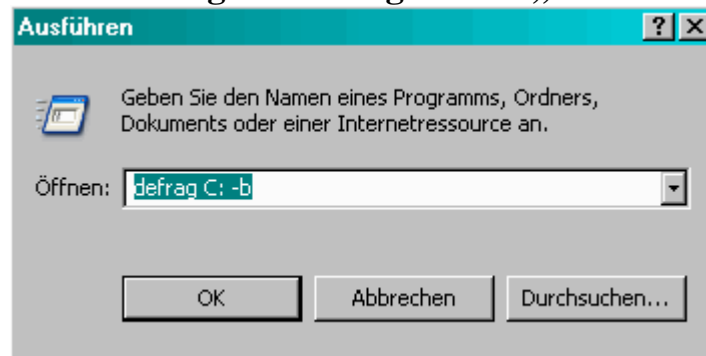

Nun öffnet sich das Command Fenster und der Vorgang beginnt. Leider sieht man hier keine Fortschrittsanzeige. Beendet ist die Defragmentierung dann, wenn sich das Fenster wieder schließt. In der Registry kann dann zudem noch festgelegt werden, dass Windows diesen Vorgang automatisch bei jedem Systemstart wiederholt.

Hierfür im Ausführungsfenster folgenden Befehl eingeben: „regedit“

Der Registrierungseditor öffnet sich. Navigieren Sie im Baum in folgendes Verzeichnis:

[\[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimize Function\]](#)

Hier sollte nun der Wert „Enable“ vorhanden und als Wert ein „Y“ gesetzt sein. Sollte dieser nicht vorhanden sein, muss dieser manuell angelegt werden, über Rechtsklick ➔ Neu ➔ Zeichenfolge. Benennen Sie diese mit den Namen: „Enable“ und setzen Sie den Wert „Y“. Das Fenster mit „OK“ schließen.

